

eGreat EG-R300PRO


3D Full HD multimediální přehrávač



Instalační příručka

1. Připojení přehrávače


Zadní pohled:

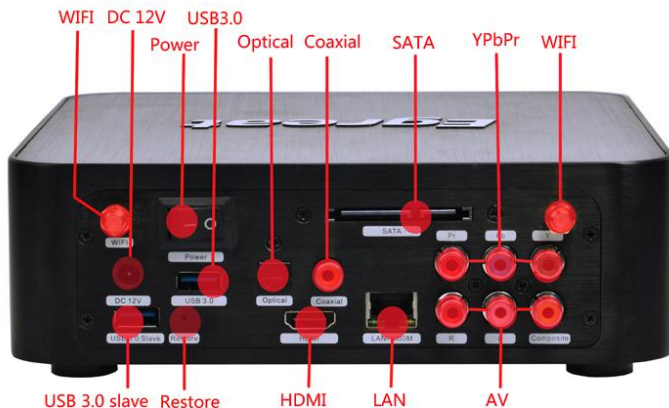

Pohled zleva:




Připojení k TV pomocí YPbPr (komponentním) a AV (kompozitním) kabelem.

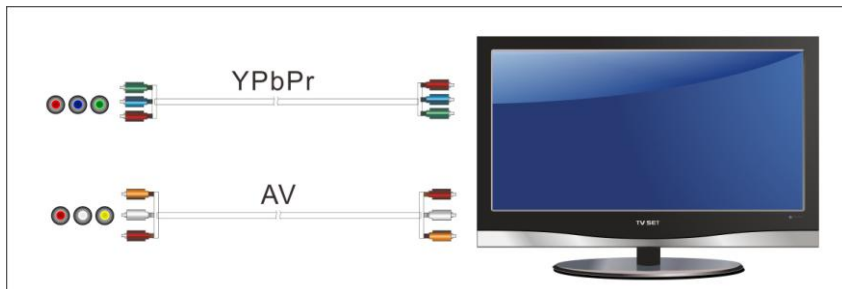


Připojení k TV přes HDMI.




Připojení k audio zesilovači koaxiálním kabelem.

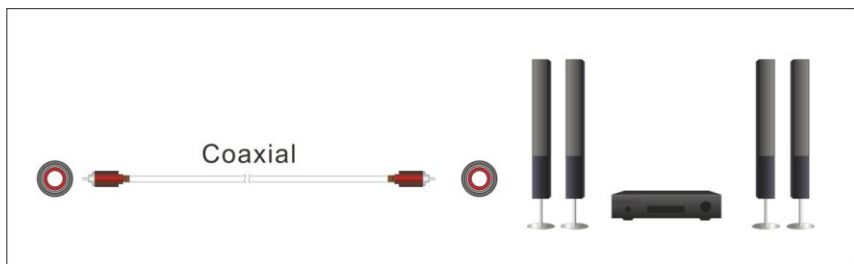


Připojení k zesilovači optickým kabelem.

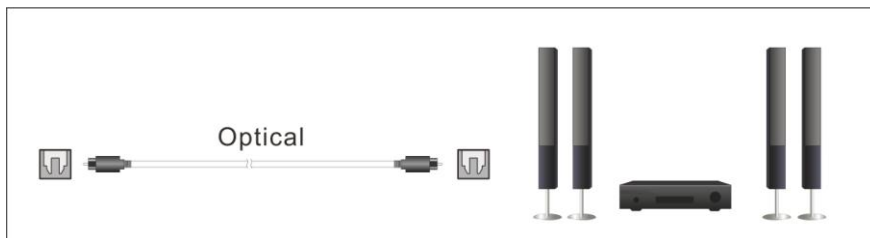


Připojení k síti.

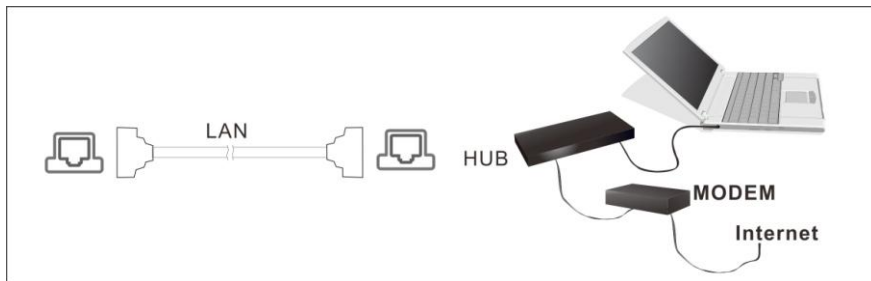

Připojení pevného disku pomocí SATA.

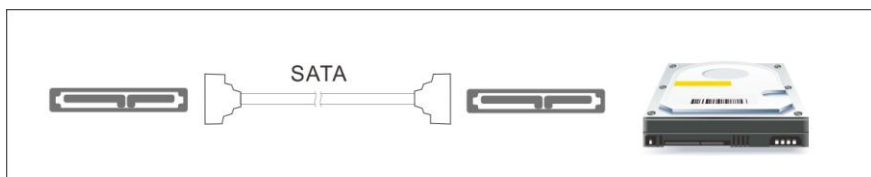


Připojení pevného disku pomocí eSATA.

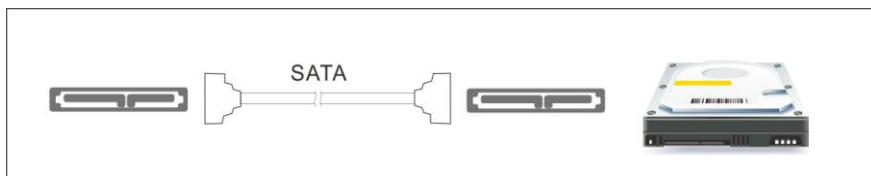


Připojení USB.




Přidání SD karty.

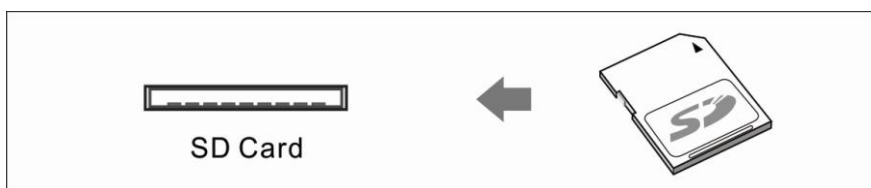



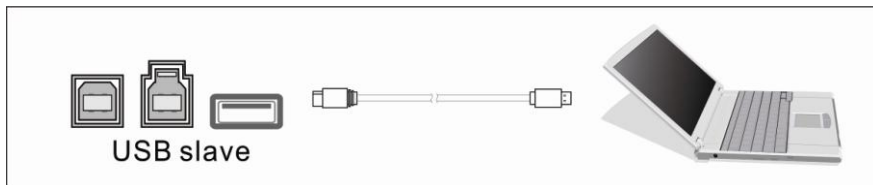




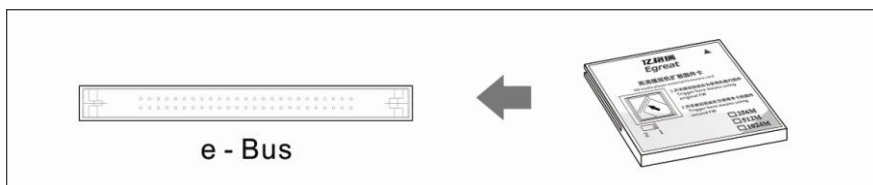


Připojení k PC jako USB Slave.




















Připojení externí firmware karty.



2. Dálkové ovládání

	Zapnutí a vypnutí
	Změna video výstupu
	Nastavení
	Vysunutí DVD z mechaniky
	Při přehrávání DVD návrat na DVD menu. Při přehrávání BD volba audia, titulků a kapitoly.
	Alfanumerické klávesy
	Vstup do hlavního menu
	Návrat na předchozí menu
	Navigační klávesy
	Zobrazení informací o přehrávaném souboru

	Předchozí / Následující
	Rychlé přehrávání (Rychlost přehrávání zpět 1x, 1.5x, 2x, 4x, 8x, 16x. Rychlost přehrávání dopředu 1.5x, 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.)
	Opakování přehrávání (přehrávaný soubor / vše)
	Změna audia
	Přesun ve videu na určený čas
	Vypnutí zvuku
	Hlasitost
	Potvrzení
	Spustit přehrávání / Pozastavit přehrávání
	Vypnout
	Zpomalené přehrávání (Rychlost: 3/4x, 1/2x, 1/4x, 1/8x, 1/16x, 1x.
	Úprava titulků
	Záložky
	Změna zobrazení 16:9/4:3
	Přiblížení obrazu 0.9x, 1x, 2x, 3x, 4x, 8x (při přehrávání videa) a 2x, 4x, 8x, 16x (při zobrazení obrázků). Navigačními klávesy můžete posouvat přiblížený obraz.

	Zobrazení Title menu při přehrávání DVD
	Opakované přehrávání mezi body A a B (při přehrávání DVD)

3. Základní nastavení

Při prvním spuštění se zobrazí menu "Initial Setup", kde můžete provést základní nastavení systému.

3.1 Nastavení jazyka


Initial Setup - > Menu Language

Navigačními klávesy zvolte požadovaný jazyk a potvrďte klávesou "ok".



3.2 Datum a čas

Initial Setup - > Time

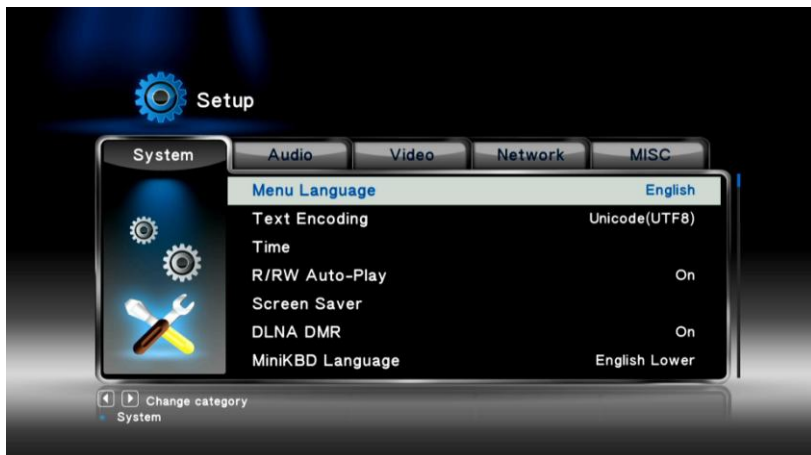

Navigačními klávesy nastavte rok, měsíc, den a aktuální čas.

3.3 Připojení k internetu

Initial Setup - > Network - > Wired LAN setup



Můžete zvolit ze dvou dostupných módů:

DHCP IP (Auto) - dynamické přidělení IP adresy

FIX IP (Manual) - manuální nastavení IP adresy

DHCP IP (Auto)

Initial Setup -> Network -> Wired LAN Setup -> DHCP IP

Po zvolení DHCP IP (Auto) máte na výběr ze dvou možností:

DNS (Auto)

DNS (Manual)

DNS(Auto)


Initial Setup -> Wired LAN Setup -> DHCP IP -> DNS (Auto)

Pro automatické nastavení DNS zvolte možnost "yes" a potvrďte klávesou "ok". Přehrávač zjistí stav sítě a provede automatické nastavení. Počkejte na dokončení nastavení, poté se můžete vrátit na předchozí stránku zmáčknutím "Return" nebo "ok".




DNS (Manual)

Pro manuální nastavení DNS klikněte "ok" a navigačními klávesy nastavte požadované hodnoty.

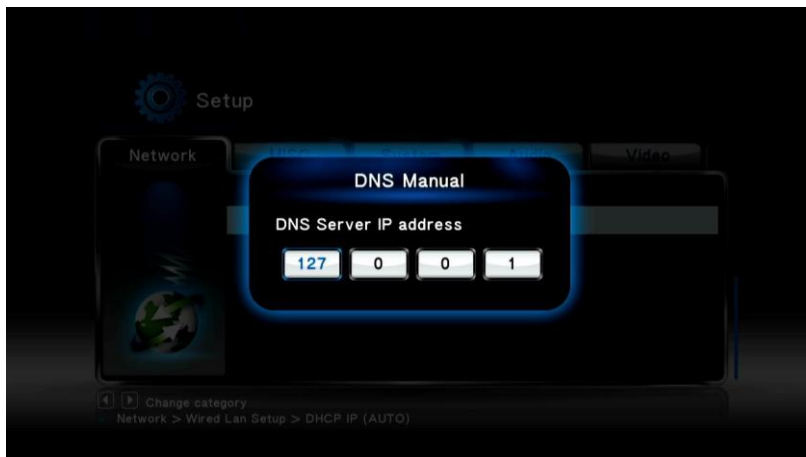

FIX IP (Manual)


Pro manuální nastavení IP zvolte FIX IP (manual) a klikněte "ok". Navigačními klávesy nastavte požadované hodnoty.

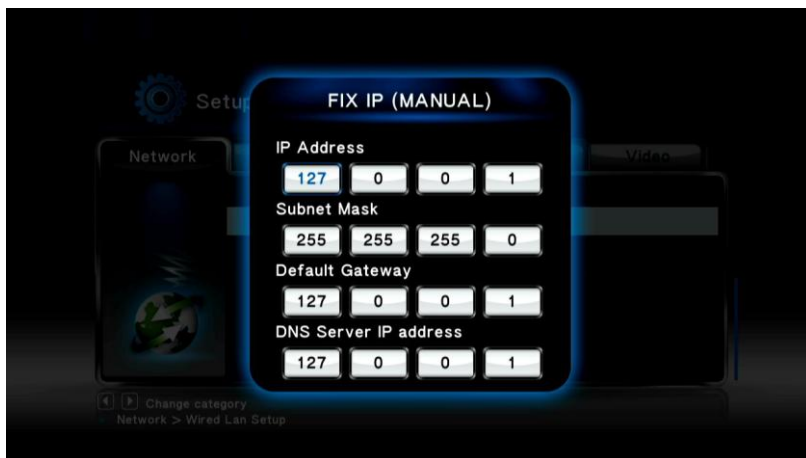

Zmáčkněte "ok" pro potvrzení.

4. Nastavení přehrávače

Doporučujeme projít celým nastavením a nastavit další možnosti systému. V hlavním menu vyberte "Setup" a potvrďte "ok" pro vstup do nastavení.

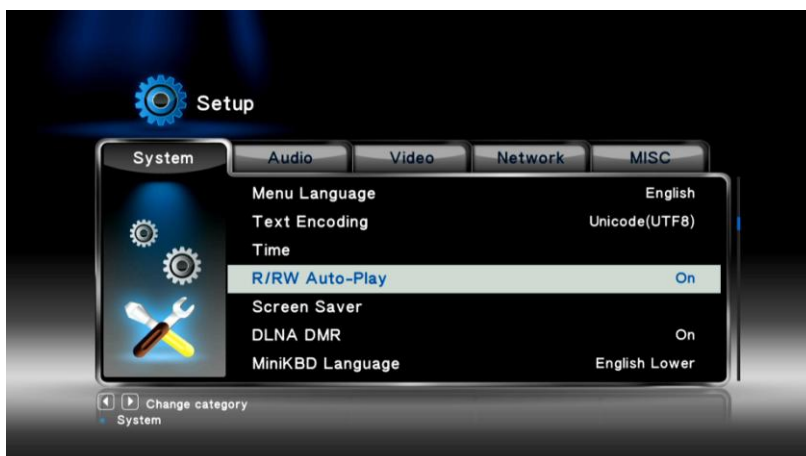

Menu nastavení je rozděleno do pěti částí:

System – základní systémové nastavení (jazyk, čas, spořič obrazovky, atd.)

Audio – nastavení výstupu HDMI a SPDIF

Video – nastavení poměru obrazovky, TV režimu, a další

Network – nastavení sítě (IP adresa, výchozí brána, DNS, atd.)

MISC – další nastavení (upgrade firmware, zobrazení verze firmare, atd.)

4.1 Nastavení systému

4.1.1 Nastavení jazyka

Setup -> System -> Menu Language

Nastavení jazyka přehrávače. Kliknutím "ok" zobrazíte seznam jazyků, navigačními klávesy vyberete požadovaný jazyk, stisknutím "ok" potvrdíte výběr.

4.1.2 Kódování textu

Setup -> System -> Text Encoding

Můžete zvolit mezi různými režimy kódování textu - Unicode (UTF8), Simplified Chinese (GBK), Traditional Chinese (BIG5), Turkish, a další. Navigačními klávesy vyberte požadované kódování a potvrďte stisknutím "ok".

4.1.3 Datum a čas

Setup -> System -> Time

Nastavení roku, měsíce, dne a aktuálního času. Navigačními klávesy nastavte aktuální datum a čas a stisknutím "ok" potvrdte.

4.1.4 Automatické přehrávání DVD-R/RW

Setup -> System -> R/RW Auto-play

Pokud máte připojeno čtečku DVD-R/RW můžete zapnout automatické přehrávání. Zvolte "yes" pro zapnutí nebo "no" pro vypnutí automatického přehrávání a potvrďte "ok".

4.1.5 Spořič obrazovky

Setup -> System -> Screen Saver

Vypnutí a zapnutí spořiče obrazovky. Navigačními klávesy zvolte zapnutí ("on") nebo vypnutí ("off") spořiče obrazovky. Potvrďte "ok".

4.1.6 Jazyk klávesnice

Setup -> System -> MiniKBD Language

Nastavení jazyka klávesnice zobrazené na obrazovce. Na výběr je

English Lower - anglická

Zhu Yin – Čínská fonetická

TChinese – Čínská tradiční

SChinese – Čínská zjednodušená

Navigačními klávesy zvolte požadovaný jazyk a potvrďte "ok".

4.1.7 Prohledání paměťových úložišť

Setup -> System -> Scan storage

Nastavení prohledávání přidanych paměťových úložišť.

Auto scan on - zapnuto

Auto scan off - vypnuto

Rescan storage – prohledat znovu

Stop scanning storage – vypnout právě probíhající hledání

4.1.8 Obnovení přehrávání

Setup -> System -> Resume play

Nastavení obnovení přehrávání video souborů.

4.1.9 Formátování disku

Setup -> System -> Format

Možnost zformátování disku.

4.1.10 Navigace BD disku

Setup -> System -> BD Navigation

Možnost volby mezi jednoduchou navigací a HDMV navigací při přehrávání BD.

4.1.11 Auto standby

Setup -> System -> Auto standby

Nastavení automatického zapnutí standby režimu.

4.1.12 CEC

Setup -> System -> CEC

Nastavení:

- CEC
- One Touch Play
- One Touch Standby
- Auto Power On From TV

4.1.13 Obnovení původního nastavení

Setup -> System -> Factory Default

Obnovení původního nastavení přehrávače.

4.1.14 Nastavení vzhledu

Setup -> System -> Skin Style

Můžete změnit vzhled oken.

4.2 Audio

Setup -> Audio



4.2.1 Noční mód

Setup -> Audio -> Night Mode

Zapnutí a vypnutí nočního módu.

4.2.2 HDMI výstup

Setup -> Audio -> HDMI Output

Nastavení audio výstupu přes HDMI.

LPCM – Linear Pulse Code Modulation – zvuk je dekodován do dvou kanálů

RAW – Audio Raw – audio výstup je nekódován

4.2.3 SPDIF výstup

Setup -> Audio -> SPDIF Output

Nastavení audio výstupu přes SPDIF

LPCM – zvuk je dekodován do dvou kanálů

RAW – nedekodovaný audio výstup

4.2.4 Surround Sound

Nastavení Surround Sound:

- 5.1 CH
- HD Audio

4.2.5 Lip Sync

Nastavení funkce Lip Sync:

- Lip Sync (AUTO)

- Lip Sync (Manual)
- Off

4.3 Video

Setup -> Video



4.3.1 Poměr obrazovky

Setup -> Video -> Aspect Ratio

Nastavení poměru obrazovky:

- Pan & Scan 4:3 – obraz 16:9 je zvětšen tak, aby se vešel na 4:3 televizi
- Letter Box 4:3 – obraz 16:9 je zobrazen celý na 4:3 televizi s černými pruhy nahoře a dole
- 16:9
- 16:10

4.3.2 TV Systém

Setup -> Video -> TV System

Nastavení TV systému.

4.3.3 Přiblížení videa

Setup -> Video -> Video Zoom

Nastavení přiblížení videa.

4.3.4 1080P 24Hz

Setup -> Video -> 1080p 24Hz

Režim 1080p 24Hz pro televize, které to podporují.

4.3.5 Hloubka barev

Setup -> Video -> Deep Color
Nastavení hloubky barev.

4.4 Síť

Setup -> Menu



Nastavení připojení k síti:

Wired LAN Setup – drátové připojení k síti

Wireless LAN Setup – bezdrátové připojení k síti

4.4.1 Wired LAN Setup

Setup -> Network -> Wired LAN Setup

Můžete zvolit mezi dvěmi možnostmi nastavení IP adresy:

DHCP IP (Auto) – dynamické získání IP adresy

FIX IP (Manual) – manuální nastavení IP adresy

4.4.1.1 DHCP IP (Auto)

Initial Setup -> Wired LAN Setup -> DHCP IP

Po zvolení DHCP IP (Auto) máte na výběr dvě možnosti.

- DNS (Auto)
- DNS (Manual)

Initial Setup -> Wired LAN Setup -> DHCP IP -> DNS (Auto)

Pokud nastavíte "yes" přehrávač zjistí nastavení sítě a automaticky nastaví připojení.

Initial Setup -> Wired LAN Setup -> DHCP IP -> DNS (Manual)

Pokud chcete manuálně nastavit připojení k síti zvolte tuto možnost. Kurzorovými

klávesy upravte požadované nastavení.

4.4.1.2 FIX IP (Manual)

Pro manuální nastavení IP adresy zvolte tuto možnost.

4.4.2 Wireless Setup

Setup -> Network -> Wireless Setup



4.4.3 PPPOE Setup

Setup -> Network -> PPPOE Setup

Nastavení připojení k internetu pomocí PPPOE.



4.4.4 BT Process

Setup -> Network -> BT Process

Zapnutí a vypnutí BT.

4.4.5 Samba Process

Setup -> Network -> Samba Process

Zapnutí a vypnutí Samba.

4.4.6 BT & Samba Security

Setup -> Network -> BT & Samba Security

Nastavení zabezpečení Samba a BT.

4.5 MISC



Zde můžete nastavit jedno z následujících:

- Version Info – zobrazení informací o verzi systému
- Network Info – zobrazení informací o síti
- Netflix Deactivate – deaktivace služby Netflix
- Online upgrade – upgrade firmware přes internet
- USB upgrade – upgrade firmware přes USB
- Key Tone Volume – hlasitost zvuků klávesnice

5. Upgrade firmware

Upgrade z USB disku

Stáhněte nejnovější firmware z www.umax.cz. Do kořenového adresáře USB disku zkopírujte soubor Install.img. Připojte USB disk do přehrávače a zvolte Setup -> MISC -> USB upgrade. Přehrávač provede automatický upgrade, který bude trvat 3-5 minut.

Upgrade z USB pomocí tlačítka Restore

Stáhněte firmware a uložte soubor Install.img do kořenového adresáře USB disku. Připojte USB disk do přehrávače. Vypněte přehrávač, zmáčkněte tlačítko Restore a přehrávač zapněte. Provede se upgrade firmwaru.

Servisní středisko

Conquest Entertainment/ UMAX Czech

Hloubětínská 11, 198 00 Praha 9

Tel. +420 284000111

Technická podpora

Tel. +420 284000164

support@umax.cz

www.umax.cz

www.egreat.cz

www.hddplayer.cz

www.multimediamplayer.cz