

# eGreat EG-R200S/R200S PRO


*3D Full HD multimediální přehrávač*




*Instalační příručka*

# 1. Připojení přehrávače

## Zadní pohled:

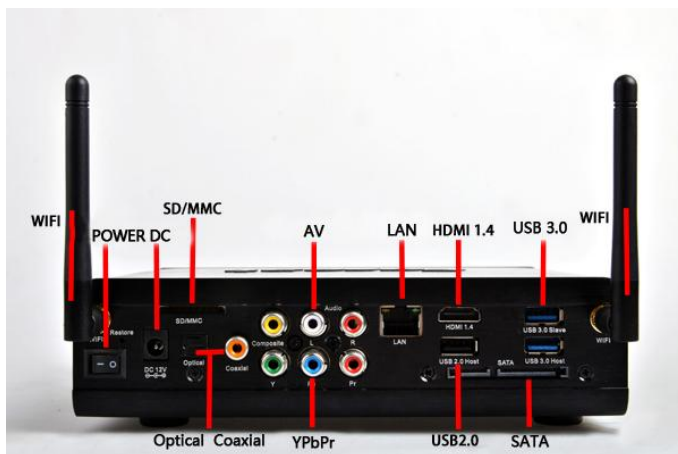


Připojení k TV pomocí YPbPr (komponentním) a AV (kompozitním) kabelem.

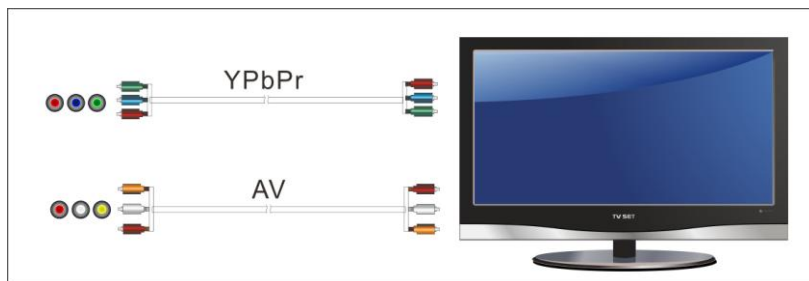


Připojení k TV přes HDMI.




Připojení k audio zesilovači koaxiálním kabelem.

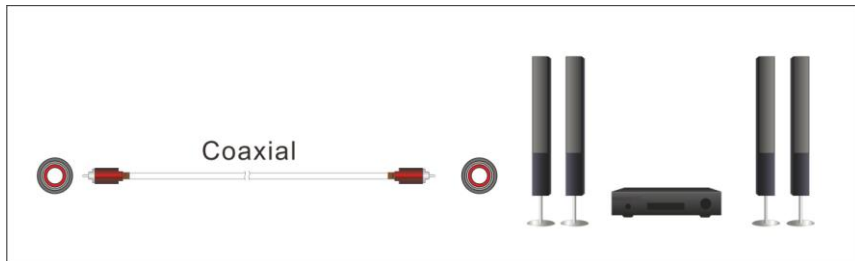


Připojení k zesilovači optickým kabelem.

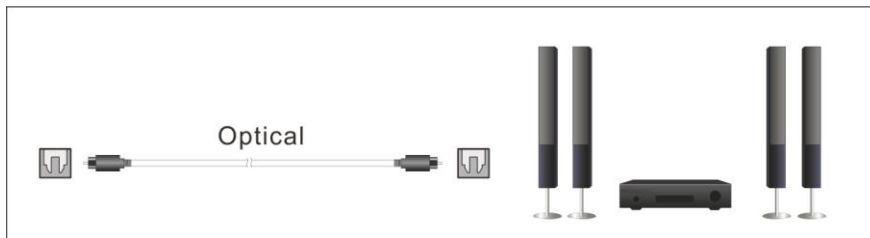


Připojení k síti.

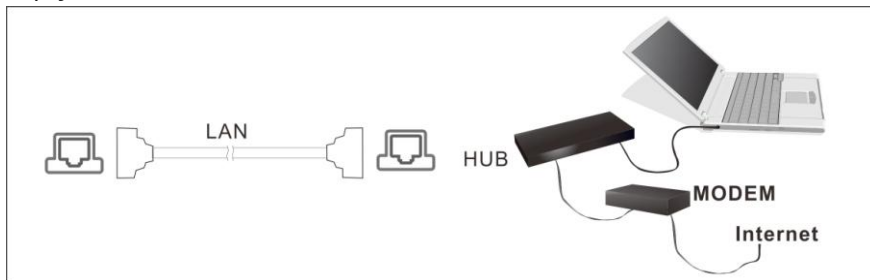

Připojení pevného disku pomocí SATA.

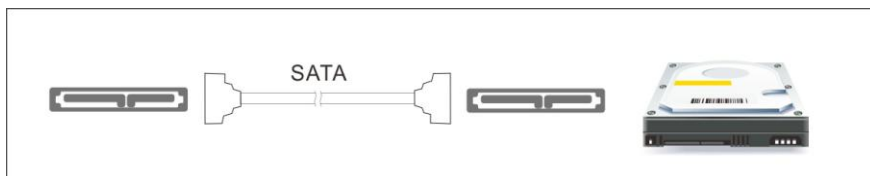


Připojení pevného disku pomocí eSATA.

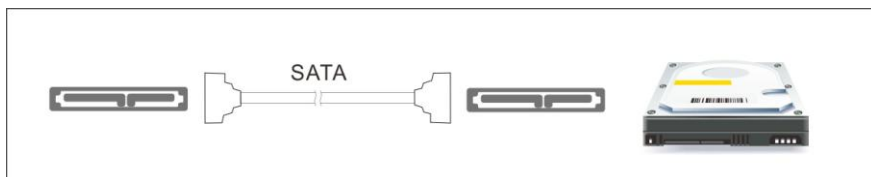


Připojení USB.




Přidání SD karty.

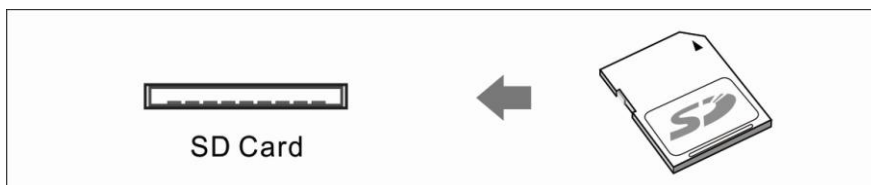



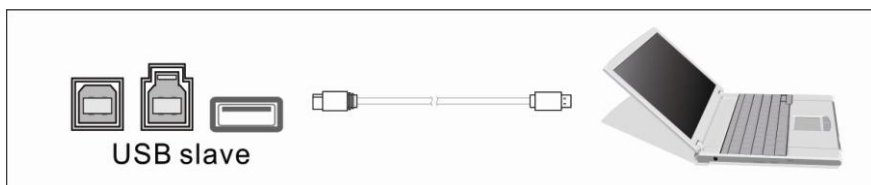





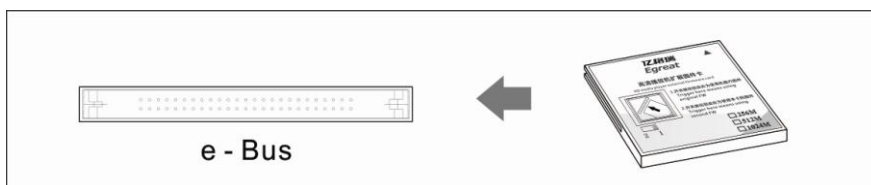








Připojení k PC jako USB Slave.













Připojení externí firmware karty.



## 2. Dálkové ovládání

	Zapnutí a vypnutí
	Změna video výstupu
	Nastavení
	Vysunutí DVD z mechaniky
	Při přehrávání DVD návrat na DVD menu. Při přehrávání BD volba audia, titulků a kapitoly.
	Alfanumerické klávesy
	Vstup do hlavního menu
	Návrat na předchozí menu
	Navigační klávesy
	Zobrazení informací o přehrávaném souboru
	Předchozí / Následující
	Rychlé přehrávání (Rychlost přehrávání zpět 1x, 1.5x, 2x, 4x, 8x, 16x. Rychlost přehrávání dopředu 1.5x, 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.)
	Opakování přehrávání (přehrávaný soubor / vše)
	Změna audia
	Přesun ve videu na určený čas
	Vypnutí zvuku
	Hlasitost

	Potvrzení
	Spustit přehrávání / Pozastavit přehrávání
	Vypnout
	Zpomalené přehrávání (Rychlost: 3/4x, 1/2x, 1/4x, 1/8x, 1/16x, 1x.
	Úprava titulků
	Záložky
	Změna zobrazení 16:9/4:3
	Přiblížení obrazu 0.9x, 1x, 2x, 3x, 4x, 8x (při přehrávání videa) a 2x, 4x, 8x, 16x (při zobrazení obrázků). Navigačními klávesy můžete posouvat přiblížený obraz.
	Zobrazení Title menu při přehrávání DVD
	Opakované přehrávání mezi body A a B (při přehrávání DVD)

## 3. Základní nastavení

Při prvním spuštění se zobrazí menu "Initial Setup", kde můžete provést základní nastavení systému.

### 3.1 Nastavení jazyka

*Initial Setup* - > *Menu Language*

Navigačními klávesy zvolte požadovaný jazyk a potvrďte klávesou "ok".



### 3.2 Datum a čas

*Initial Setup - > Time*



Navigačními klávesy nastavte rok, měsíc, den a aktuální čas.

### 3.3 Připojení k internetu

*Initial Setup - > Network - > Wired LAN setup*



Můžete zvolit ze dvou dostupných módů:

DHCP IP ( Auto ) - dynamické přidělení IP adresy

FIX IP ( Manual ) - manuální nastavení IP adresy

DHCP IP ( Auto )

*Initial Setup -> Network -> Wired LAN Setup -> DHCP IP*

Po zvolení DHCP IP (Auto) máte na výběr ze dvou možností:

DNS ( Auto )

DNS ( Manual )


DNS(Auto)

*Initial Setup -> Wired LAN Setup -> DHCP IP -> DNS ( Auto )*

Pro automatické nastavení DNS zvolte možnost "yes" a potvrďte klávesou "ok".

Přehrávač zjistí stav sítě a provede automatické nastavení. Počkejte na dokončení nastavení, poté se můžete vrátit na předchozí stránku zmáčknutím "Return" nebo "ok".



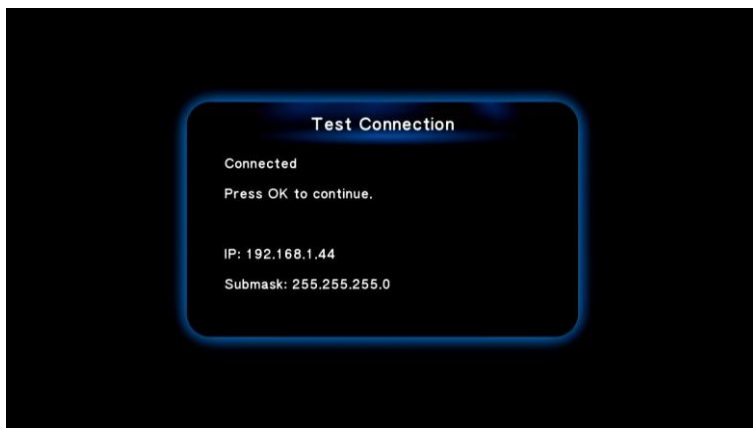


### DNS (Manual)

Pro manuální nastavení DNS klikněte "ok" a navigačními klávesy nastavte požadované hodnoty.



### FIX IP (Manual)

Pro manuální nastavení IP zvolte FIX IP (manual) a klikněte "ok". Navigačními klávesy nastavte požadované hodnoty.

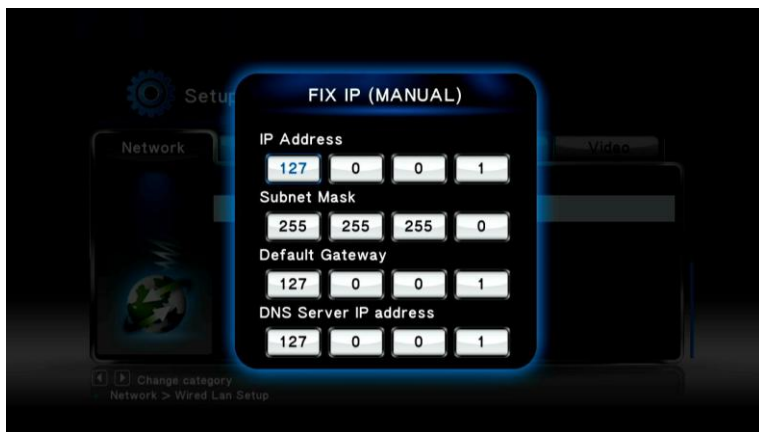

Zmáčkněte "ok" pro potvrzení.

## 4. Nastavení přehrávače

Doporučujeme projít celým nastavením a nastavit další možnosti systému. V hlavním menu vyberte "Setup" a potvrďte "ok" pro vstup do nastavení.



Menu nastavení je rozděleno do pěti částí:

*System* – základní systémové nastavení (jazyk, čas, spořič obrazovky, atd.)

*Audio* – nastavení výstupu HDMI a SPDIF

*Video* – nastavení poměru obrazovky, TV režimu, a další

*Network* – nastavení sítě (IP adresa, výchozí brána, DNS, atd.)

*MISC* – další nastavení (upgrade firmware, zobrazení verze firmare, atd.)

## 4.1 Nastavení systému

### 4.1.1 Nastavení jazyka

*Setup -> System -> Menu Language*

Nastavení jazyka přehrávače. Kliknutím "ok" zobrazíte seznam jazyků, navigačními klávesy vyberete požadovaný jazyk, stisknutím "ok" potvrdíte výběr.

### 4.1.2 Kódování textu

*Setup -> System -> Text Encoding*

Můžete zvolit mezi různými režimy kódování textu - Unicode (UTF8), Simplified Chinese (GBK), Traditional Chinese (BIG5), Turkish, a další. Navigačními klávesy vyberte požadované kódování a potvrďte stisknutím "ok".

### 4.1.3 Datum a čas

*Setup -> System -> Time*

Nastavení roku, měsíce, dne a aktuálního času. Navigačními klávesy nastavte aktuální datum a čas a stisknutím "ok" potvrďte.

### 4.1.4 Automatické přehrávání DVD-R/RW

*Setup -> System -> R/RW Auto-play*

Pokud máte připojeno čtečku DVD-R/RW můžete zapnout automatické přehrávání. Zvolte "yes" pro zapnutí nebo "no" pro vypnutí automatického přehrávání a potvrďte "ok".

### 4.1.5 Spořič obrazovky

*Setup -> System -> Screen Saver*

Vypnutí a zapnutí spořiče obrazovky. Navigačními klávesy zvolte zapnutí ("on") nebo vypnutí ("off") spořiče obrazovky. Potvrďte "ok".

### 4.1.6 Jazyk klávesnice

*Setup -> System -> MiniKBD Language*

Nastavení jazyka klávesnice zobrazené na obrazovce. Na výběr je

English Lower - anglická

Zhu Yin – Čínská fonetická

TChinese – Čínská tradiční

SChinese – Čínská zjednodušená

Navigačními klávesy zvolte požadovaný jazyk a potvrďte "ok".

### 4.1.7 Prohledání paměťových úložišť

*Setup -> System -> Scan storage*

Nastavení prohledávání přidaných paměťových úložišť.

Auto scan on - zapnuto

Auto scan off - vypnuto

Rescan storage – prohledat znovu

Stop scanning storage – vypnout právě probíhající hledání

#### 4.1.8 Obnovení přehrávání

*Setup -> System -> Resume play*

Nastavení obnovení přehrávání video souborů.

#### 4.1.9 Formátování disku

*Setup -> System -> Format*

Možnost zformátování disku.

#### 4.1.10 Navigace BD disku

*Setup -> System -> BD Navigation*

Možnost volby mezi jednoduchou navigací a HDMV navigací při přehrávání BD.

#### 4.1.11 Auto standby

*Setup -> System -> Auto standby*

Nastavení automatického zapnutí standby režimu.

#### 4.1.12 CEC

*Setup -> System -> CEC*

Nastavení:

- CEC
- One Touch Play
- One Touch Standby
- Auto Power On From TV

#### 4.1.13 Obnovení původního nastavení

*Setup -> System -> Factory Default*

Obnovení původního nastavení přehrávače.

#### 4.1.14 Nastavení vzhledu

*Setup -> System -> Skin Style*

Můžete změnit vzhled oken.

## 4.2 Audio

*Setup -> Audio*



#### 4.2.1 Noční mód

*Setup -> Audio -> Night Mode*

Zapnutí a vypnutí nočního módu.

#### 4.2.2 HDMI výstup

*Setup -> Audio -> HDMI Output*

Nastavení audio výstupu přes HDMI.

LPCM – Linear Pulse Code Modulation – zvuk je dekodován do dvou kanálů

RAW – Audio Raw – audio výstup je nekódován

#### 4.2.3 SPDIF výstup

*Setup -> Audio -> SPDIF Output*

Nastavení audio výstupu přes SPDIF

LPCM – zvuk je dekodován do dvou kanálů

RAW – nedekodovaný audio výstup

#### 4.2.4 Surround Sound

Nastavení Surround Sound:

- 5.1 CH
- HD Audio

#### 4.2.5 Lip Sync

Nastavení funkce Lip Sync:

- Lip Sync (AUTO)
- Lip Sync (Manual)
- Off

## 4.3 Video

Setup -> Video



### 4.3.1 Poměr obrazovky

Setup -> Video -> Aspect Ratio

Nastavení poměru obrazovky:

- Pan & Scan 4:3 – obraz 16:9 je zvětšen tak, aby se vešel na 4:3 televizi
- Letter Box 4:3 – obraz 16:9 je zobrazen celý na 4:3 televizi s černými pruhy nahoře a dole
- 16:9
- 16:10

### 4.3.2 TV Systém

Setup -> Video -> TV System

Nastavení TV systému.

### 4.3.3 Přiblížení videa

Setup -> Video -> Video Zoom

Nastavení přiblížení videa.

### 4.3.4 1080P 24Hz

Setup -> Video -> 1080p 24Hz

Režim 1080p 24Hz pro televize, které to podporují.

### 4.3.5 Hloubka barev

Setup -> Video -> Deep Color

Nastavení hloubky barev.

## 4.4 Síť

Setup -> Menu



Nastavení připojení k síti:

Wired LAN Setup – drátové připojení k síti

Wireless LAN Setup – bezdrátové připojení k síti

### 4.4.1 Wired LAN Setup

Setup -> Network -> Wired LAN Setup

Můžete zvolit mezi dvěmi možnostmi nastavení IP adresy:

DHCP IP (Auto) – dynamické získání IP adresy

FIX IP (Manual) – manuální nastavení IP adresy

#### 4.4.1.1 DHCP IP ( Auto )

Initial Setup -> Wired LAN Setup -> DHCP IP

Po zvolení DHCP IP (Auto) máte na výběr dvě možnosti.

- DNS ( Auto )
- DNS (Manual)

Initial Setup -> Wired LAN Setup -> DHCP IP -> DNS (Auto)

Pokud nastavíte "yes" přehrávač zjistí nastavení sítě a automaticky nastaví připojení.

Initial Setup -> Wired LAN Setup -> DHCP IP -> DNS (Manual)

Pokud chcete manuálně nastavit připojení k síti zvolte tuto možnost. Kurzorovými klávesy upravte požadované nastavení.

#### 4.4.1.2 FIX IP ( Manual )

Pro manuální nastavení IP adresy zvolte tuto možnost.

#### 4.4.2 Wireless Setup

*Setup -> Network -> Wireless Setup*



#### 4.4.3 PPPoE Setup

*Setup -> Network -> PPPoE Setup*

Nastavení připojení k internetu pomocí PPPoE.



#### 4.4.4 BT Process

*Setup -> Network -> BT Process*

Zapnutí a vypnutí BT.

#### 4.4.5 Samba Process

*Setup -> Network -> Samba Process*



Zapnutí a vypnutí Samba.

#### 4.4.6 BT & Samba Security

*Setup -> Network -> BT & Samba Security*

Nastavení zabezpečení Samba a BT.

#### 4.5 MISC /Různé



Zde můžete nastavit jedno z následujících:

- Version Info – zobrazení informací o verzi systému
- Network Info – zobrazení informací o síti
- Netflix Deactivate – deaktivace služby Netflix
- Online upgrade – upgrade firmware přes internet
- USB upgrade – upgrade firmware přes USB
- Key Tone Volume – hlasitost zvuků klávesnice

## 5. Upgrade firmware

### Upgrade z USB disku

Stáhněte nejnovější firmware z [www.umax.cz](http://www.umax.cz). Do kořenového adresáře USB disku zkopírujte soubor Install.img. Připojte USB disk do přehrávače a zvolte Setup -> MISC -> USB upgrade. Přehrávač provede automatický upgrade, který bude trvat 3-5 minut.

### Upgrade z USB pomocí tlačítka Restore

Stáhněte firmware a uložte soubor Install.img do kořenového adresáře USB disku. Připojte USB disk do přehrávače. Vypněte přehrávač, zmáčkněte tlačítko Restore a přehrávač zapněte. Provede se upgrade firmwaru.

### Servisní středisko

Conquest Entertainment/ UMAX Czech

Hloubětínská 11, 198 00 Praha 9

Tel. +420 284000111

### Technická podpora

Tel. +420 284000164

support@umax.cz

[www.umax.cz](http://www.umax.cz)

[www.egreat.cz](http://www.egreat.cz)

[www.hddplayer.cz](http://www.hddplayer.cz)

[www.multimediamplayer.cz](http://www.multimediamplayer.cz)