



Mini 4CH NVR Wifi 720P




Instalační příručka

Obsah balení



- 1 x NVR server včetně 1TB disku 2,5"
- 4 x Wifi IP kamery + antény
- 1 x LAN kabel pro připojení NVR serveru k routeru
- 4 x napájecí adaptér pro Wifi kamery
- 1 x napájecí adaptér pro NVR server


Popis kamery

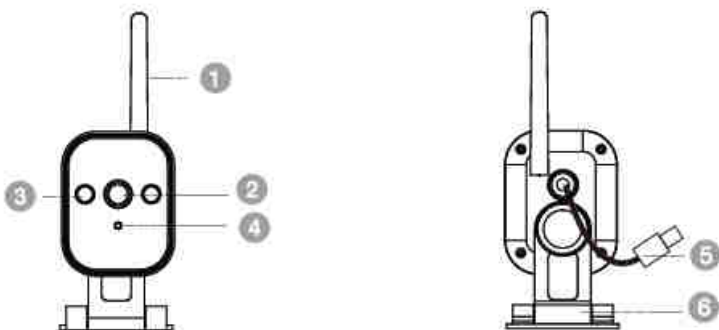

- 1. Wifi anténa
- 2. Optika kamery
- 4. Senzor

- 3. Infra LED pro noční vidění
- 5. Kabel napájení
- 6. Montážní držák kamery

Popis NVR serveru

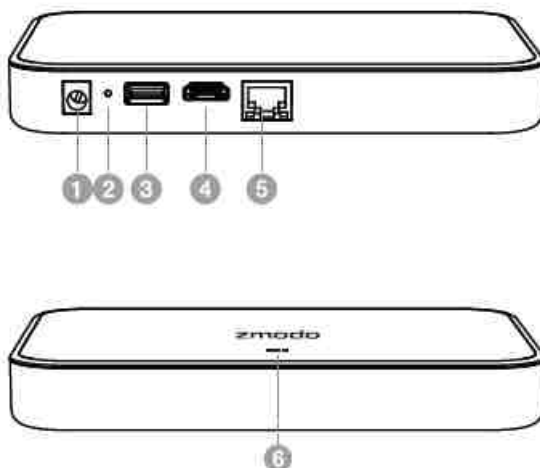

1. Vstup pro napájení
2. Reset tlačítko
3. USB port (pro připojení USB myši)
4. HDMI výstup (pro připojení k monitoru)
5. RJ-45 LAN port (pro připojení k routeru resp. k internetu)
6. Indikační diody stavu systému (viz níže)



.....

Svítí zeleně po nastartování systému



.....

Bliká modře při zápisu dat na disk



.....

Svítí červeně, pokud disk nepracuje správně



.....






Bliká červeně v případě nesprávné funkce zařízení. Zkuste restartovat.




Připojení NVR a Wifi kamer

1. Našroubujte Wifi antény na zadní stranu kamer
2. K napájecímu kabelu kamery připojte adaptér (v balení)
3. Wifi kamery umístěte v dosahu vašeho routeru
4. NVR server připojte LAN kabelem do routeru
5. Připojte napájecí adaptér do NVR na zadní straně (v balení)
6. NVR umístěte na rovnou podložku s volnou ventilací vzduchu

Nastavení přes mobilní aplikaci MeShare





1. Stáhněte si a nainstalujte mobilní aplikace MeShare (iOS nebo Android)
 2. Připojte mobilní zařízení s aplikací ke stejné Wifi síti, jako je NVR a kamery
 3. Susťte mobilní aplikaci MeShare a vytvořte si zdarma účet (email + heslo).
 4. Přihlaste se do aplikace vaším účtem klikněte na tlačítko + pro přidání zařízení.
 6. Klikněte na položku Smart kits
 7. Klikněte na  a jděte na další krok
 8. Aplikace prohledá vaši síť a najde NVR server (s unikátním ID číslem).
- Vyberte jej a klikněte na 
9. Pojmenujte vaše zařízení a nastavte časové pásmo a popř. heslo.
- Klikněte na 
10. Klikněte na + a upřesněte počet kamer (např. 4) a klikněte na continue
 11. Vložte správné heslo pro Wifi připojení. Poté klikněte na 
 12. Počkejte na připojení kamer, než se objeví na displeji
 13. Kamery pojmenujte a klikněte na 
 14. Po ukončení instalace se objeví nápis devices added successfully.

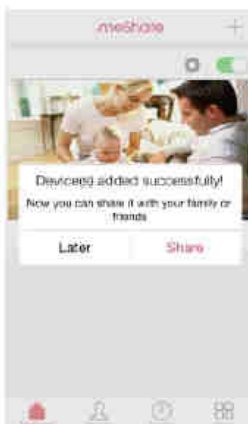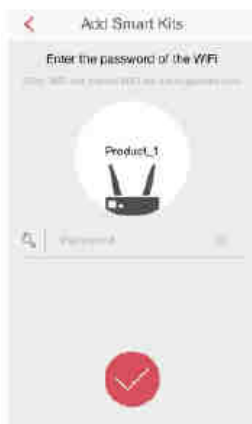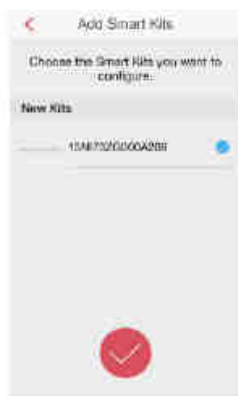

Instalace kamer

- Kamery jsou určeny pro venkovní (i vnitřní) použití.
- Před instalací se ujistěte, že kamery budou v dosahu Wifi signálu
- Pro venkovní montáž IP kamer je nutné kabelový spoj chránit proti vniknutí vlhkosti. Doporučujeme vytvořit vodotěsný spoj za použití montážní krabice s izolací v průchodkách.
- Pro montáž držáku kamery použijte 3 šrouby dodané v balení

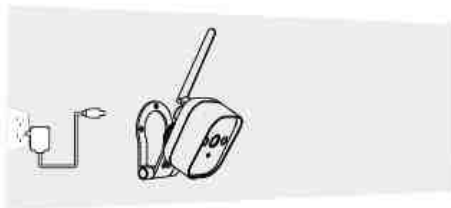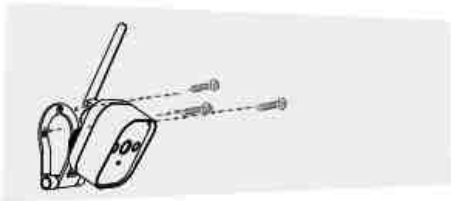

Sledování kamer

1. Přes mobilní aplikaci MeShare (Android, iOS). Při prvním zapnutí aplikace je třeba nastavit přihlašovací údaje (email+heslo). Pro unikátní ID serveru je přiřazen jeden unikátní účet (email+heslo). Pokud např. dáte zařízení někomu jinému, nezapomeňte NVR odebrat z Vašeho účtu, jinak nebude možné přidat ID zařízení pod jiný účet.
2. Aplikace Zviewer pro windows. Doporučujeme používat v lokální síti
3. Cloudová služba www.meshare.com je určená pro sledování kamer na internetu z počítačů. Po přihlášení (email+heslo) uvidíte seznam svých zařízení a můžete sledovat online video z kamer.
4. Na monitoru připojeném přes HDMI výstup. Nastavení lze provádět USB myší připojenou přes USB port na zadní straně zařízení

Technická podpora

Infolinka : 800 118 629

Email: support@umax.cz

Provozní doba po-čt 9:00 – 17:30, pá 9:00 – 16:00

Servisní středisko:

ConQuest entertainment a. s

Hloubětínská 11

198 00 Praha 9

+420 284 000 111

Provozní doba po-pá 9:00 – 17:00