



## Rikomagic K6



## Instalační příručka CZ

## Rikomagic K6 mini bezdrátová klávesnice

Děkujeme vám za zakoupení mini bezdrátové QWERTY klávesnice s touchpadem. Můžete ji použít pro e-maily, chat, dálkové ovládání, zprávy a hry. Zařízení je kompatibilní s PC, notebook, Rassyberry Pi 2, Mac OS, Linux, PS3, Xbox 360, HTPC, TV box IPTV, Google AndroidSmart, XBMC, Windows 2000, XP, Vista, 7,8,10.

### Vlastnosti

#### Spolehlivá kvalita

Vysoce citlivý inteligentní touchpad, matný, vyrobený z materiálu, který je příjemný na pokožku, odolnost vůči potu a má dlouhou životnost.

#### Inteligentní design

QWERTY klávesnice s funkčním tlačítkem, navigační a ovládací tlačítka multi-médií.

#### Hibernace

Auto-spánek po 3 minutách bez využití a následně libovolnou klávesou můžete zařízení probudit.

#### Nabíjení

Zařízení nabíjete pomocí USB kabelu (v balení). Jeden konec připojte k Rikomagic K6 do USB portu na spodní straně, druhý konec do USB portu počítače nebo TV Boxu.

#### Obsah balení:


USB nabíjecí kabel

USB 2.4G bezdrátový přijímač Rikomagic K6


Uživatelská příručka

Bezdrátová klávesnice

#### Popis zařízení

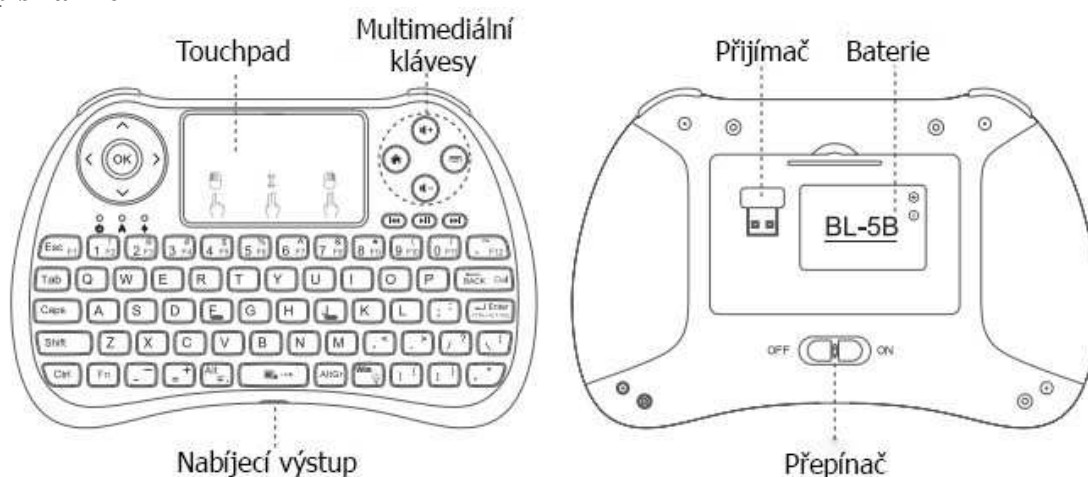

## Rychlé nastavení

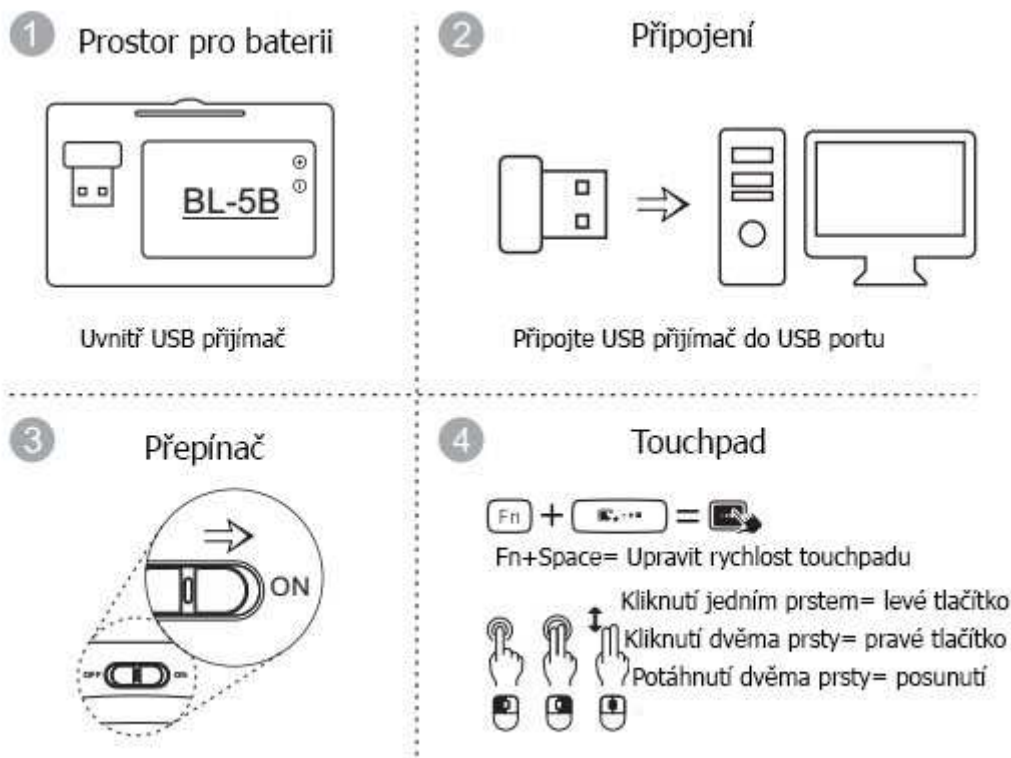

### Instalace

1. Sundejte USB přijímač od zadního krytu klávesnice
2. Připojte USB přijímač do USB portu vašeho zařízení
3. Zapněte klávesnici.

Modrá LED zůstane svítit. To znamená, že klávesnice byla spárována s vaším zařízením

### Poznámka:

Pokud modrá LED nesvítí a bliká oranžová kontrolka, znamená to, že klávesnici je potřeba spárovat s vaším zařízením. Jak spárovat zařízení, postupujte podle následujících kroků.

Krok 1: Stiskněte tlačítko ESC a zároveň zapněte klávesnici, pak uvolněte tlačítko ESC a modrá dioda začne rychle blikat.

Krok 2: Vložte USB adaptér do hlavního USB portu u vašeho zařízení. Modrá dioda bude vypnuta během 60s, což znamená, že spárování bylo úspěšné. Pokud napoprvé selže, můžete opakovat kroky. Prosím, mějte klávesnice plně nabitou před zahájením párování.

### LED diody

**Modrá** znamená status spárování. Když jsem zapnutá, znamená to, že klávesnice je úspěšně spárována se zařízením. Pokud je vypnutá, znamená to, že zařízení není spárováno.

**Žlutá** znamená synchronizaci. Ta bude blikat při každém kliknutí na libovolné tlačítko nebo na pohyb touchpadu. Pokud neblíká, znamená to, že je něco špatně s klávesnicí nebo kompatibilitou.

**Červená** znamená stav nabíjení. Když se začne nabíjet, bude svítit. Po nabití se automaticky vypne.

## **Specifikace**

**Přijímač:** Nano style

**USB port:** USB 2.0 a výše

**Procesor:** BK2535

**Komunikace:** 2,4 GHz bezdrátová

**Bezdrátový dosah:** až 10m

**Kapacita baterie:** Dobíjecí 300 mAh Lithium-iontová baterie

**Výdrž baterie:** cca 6-20 hodin

**Hmotnost:** 110g

**Rozměry:** 140x90x17 mm

**Barva:** Černá

**Kompatibilní** s PC, notebook, Raspberry Pi 2, Mac OS, Linux, HTPC, TV box IPTV, Google AndroidSmart, XBMC, Windows 2000, XP, Vista, 7,8,10.

**Kontrolka:**LED

## **TECHNICKÁ PODPORA**

Infolinka: 800 118 629

Email: [support@umax.cz](mailto:support@umax.cz)

Provozní doba po-čet 9:00 – 17:30, pá 9:00 – 16:00

### **Servisní středisko:**

ConQuest entertainment a. s

Hloubětínská 11

198 00 Praha 9

+420 284 000 111

Provozní doba po-pá 9:00 – 17:00